


分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断测试端子，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 24 A，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 提供与普通端子相同外形的穿墙端子
- 打印有开关标志，因此易于选择
- 透明
- 轻松操作
- 结构紧凑
- 灵活、全面的附件
- 可靠地卡接到末端位
- 通过螺钉接线点连接

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

商业数据

订货号	3212139
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2233
产品关键代码	BE2233
目录页面	页码105 (C-1-2019)
GTIN	4046356512725
单件重量 (含包装)	14.42 g
单件重量 (不含包装)	14.1 g
关税号	85369010
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	分断测试端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
-------	-----

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm ²

第一层

剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A4
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 6 mm ²
横截面 AWG	24 ... 10
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 12
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1 mm ²
标称电流	24 A
最大负载电流	24 A
额定电压	500 V
额定横截面	4 mm ²

第一层 直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.5 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm ² ... 4 mm ²

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	48.8 mm
NS 35/15高度	57 mm
NS 35/7,5高度	49.5 mm

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

长度	70.5 mm
----	---------

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 \leq 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 4 mm ²	0.5 kA
	0.15 kA
	1.25 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.2 mm ² / 0.2 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	1类, B级使用寿命测试, 在车体上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 150 Hz
ASD等级	1.857 (m/s ²)/Hz
加速度	0.8g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装


安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图

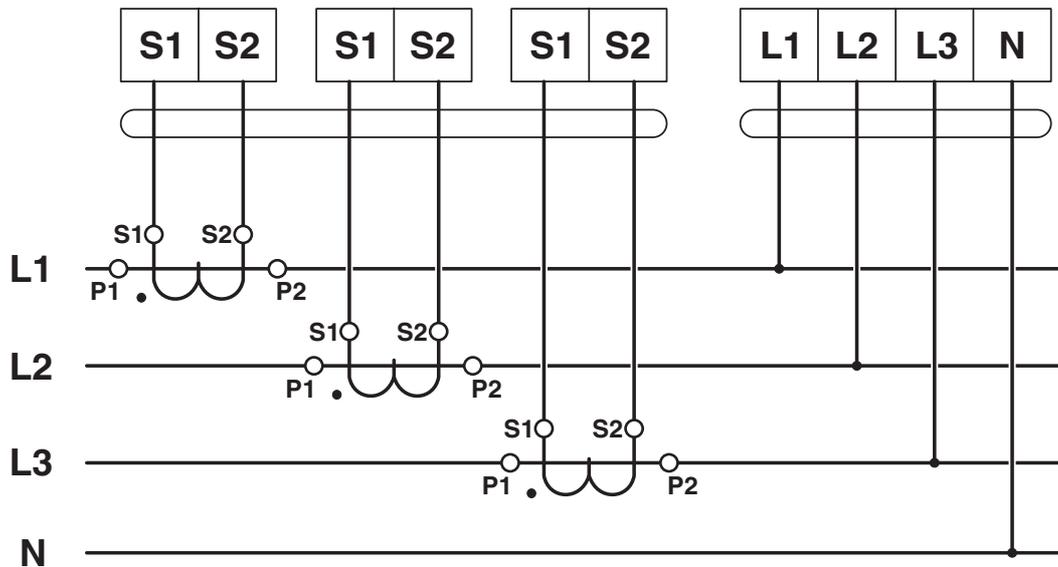


电路图

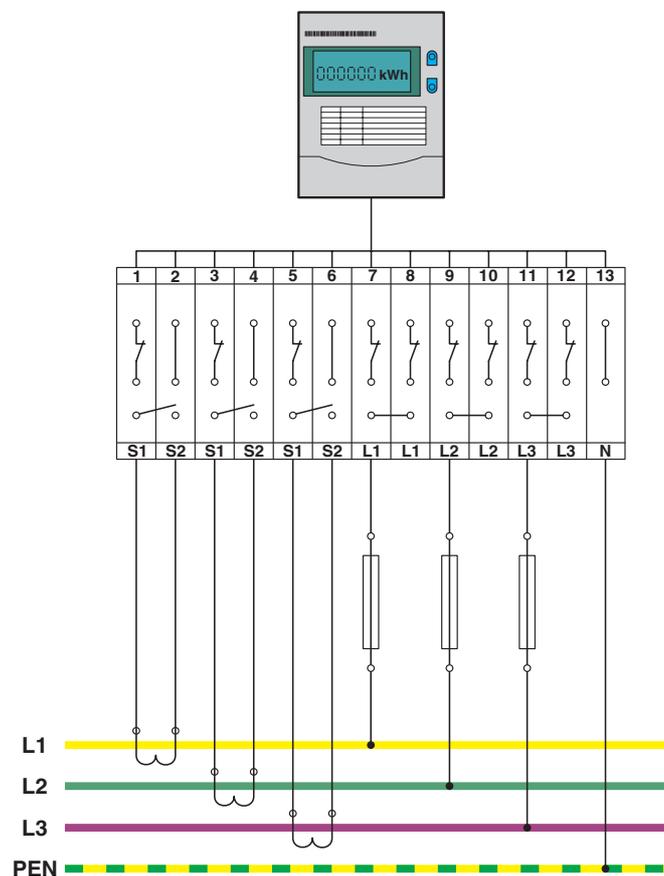

电路图



电路图

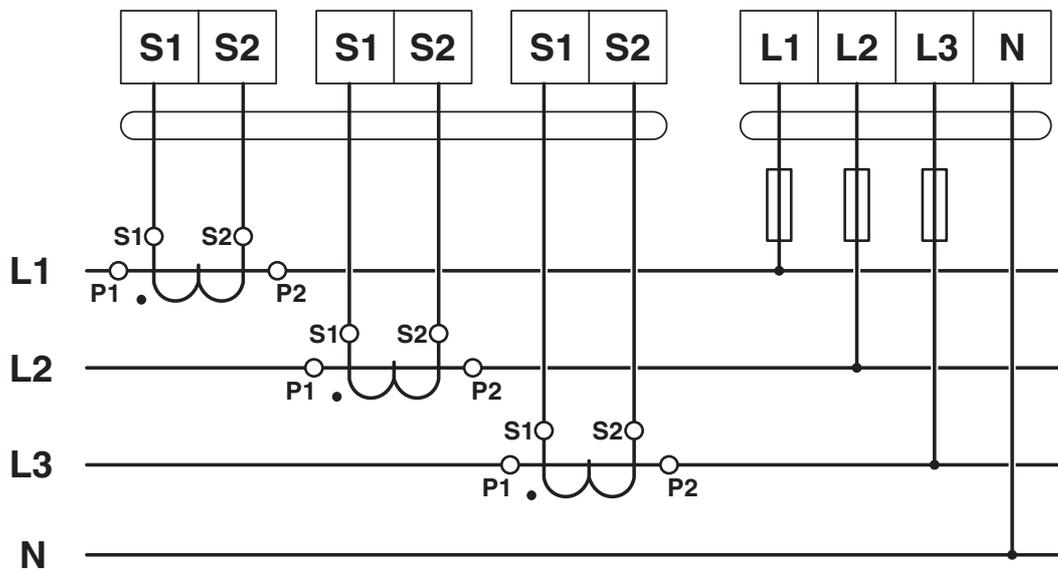

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

认证

 CSA Approval ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	26 A	24 - 10	-
使用组 C	300 V	26 A	24 - 10	-

 EAC Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Approval ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	26 A	24 - 10	-
使用组 C	300 V	26 A	24 - 10	-

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141126
ECLASS-10.0.1	27141126
ECLASS-11.0	27141126

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

分断测试端子 - PTME 4



3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

附件

 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-6 - 3030365

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030365>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-6 - 3030271

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030271>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 6-6 - 1008238

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1008238>



插拔式桥接件，带单边或双边切割边的型号。注意对防触电保护、电气间隙和爬电距离可能造成的影响。对于防爆区域中的应用，电压会降低到防爆认证中为切割至所需长度的桥接件所规定的电压。，一侧未完全绝缘，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-6 - 3030349

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030349>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-6 - 3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030255>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-6 - 3030242

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030242>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 - 3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030336>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-6 - 3032224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032224>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

跳线的额定电压为400 V

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



开关桥接件

开关桥接件 - SB-ME 2-6 - 3035755

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035755>

开关桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 灰色/橙色



i 最大电流承载能力: 25 A

在使用桥接杆时，电压降低至250 V

开关桥接件

开关桥接件 - SB-ME 3-6 - 3035756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035756>

开关桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 灰色/橙色



i 最大电流承载能力: 25 A

在使用桥接杆时，电压降低至250 V

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



开关桥接件

开关桥接件 - SB-ME 4-6 - 3035757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035757>

开关桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 灰色/橙色



i 最大电流承载能力: 25 A

在使用桥接杆时，电压降低至250 V

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 2-6 - 3033715

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033715>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色



i 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 3-6 - 3001594

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001594>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 4-6 - 3001595

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001595>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 5-6 - 3001596

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001596>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 10-6 - 3033716

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033716>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



短路连接器

短路连接器 - FBSRH 2-6 - 3033812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033812>



短路连接器，针距: 6.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-6 BU - 3036932

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036932>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-6 BU - 3036945

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036945>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-6 BU - 3036958

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036958>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-6 BU - 3036961

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036961>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-6 BU - 3032198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032198>

插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-6 BU - 3032208

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032208>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-6 BU - 3032211

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032211>



插拔式桥接件，针距: 6.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

螺丝刀

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



标记端子的组标识标签

标记端子的组标识标签 - GBS 5-25X12 - 0810588

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



标记端子的组标识标签

标记端子的组标识标签 - GBS-ZB/26X6 - 0809298

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809298>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用ESL 26x6 mm 或 EST 25x6 mm 标签标记，使用扁平式标记条在支脚部分标记，长度：29 mm

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包（50 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



标记槽

标记槽 - CARRIER-TM 300 - 0828282

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828282>



标记槽，灰色，未标记，安装方式: 已卡接，标识区域大小: 10.5 x 300 mm

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



开关锁定

开关锁定 - S-ME 4 - 3035758

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035758>

开关锁定，长度: 12 mm，宽度: 6.2 mm，颜色: 白色



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>

DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



保护盖罩

保护盖罩 - AP-ME

METER - 3034361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034361>



保护盖罩，用于端子条的遮盖保护，卡接至APT-ME盖罩支架或APH-ME终端紧固件。将盖罩支架安装在端子条末端，每隔40 cm左右安装一个支架。供货长度：1 m

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



保护盖罩支架

保护盖罩支架 - APH-ME - 3034374

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034374>

保护盖罩支架，适合安装在NS 35/7,5 DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩，作为选项可以封闭



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>

DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



保护盖罩支架

保护盖罩支架 - APT-ME - 3034358

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034358>

保护盖罩支架，可安装在NS 35/7.5DIN导轨上，用于固定AP-ME保护盖罩



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

端板

端板 - D-PTME 4 - 3212167

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212167>

端板，长度: 70.6 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 39.7 mm，颜色: 灰色



终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



桥接件

桥接件 - C-ME 4/2 - 3035759

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035759>



接线桥，用于连接2个分断测试端子

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



操作杆

操作杆 - C-ME 4/3 - 3035760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035760>



操作杆，用于连接三个分断测试端子

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



安装材料

安装材料 - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208090>

直插式技术的操作标识



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色，25件一包（50 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



助开器

助开器 - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：银色，10件一包（20 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



分组隔板

分组隔板 - TS-UK 6-T - 3072820

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3072820>



分组隔板, 长度: 66.5 mm, 宽度: 1 mm, 高度: 62.5 mm, 颜色: 灰色

DIN导轨, 未打孔

DIN导轨, 未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨, 未打孔, 类似EN 60715, 标识材料: 铝, 无镀层, 标准配置, 颜色: 银色

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



操作杆

操作杆 - C-ME 4/1 - 1062645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1062645>



操作杆，用于分断测试端子的开关切换

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>

DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



快速标记条

快速标记条 - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条

快速标记条 - ZB 6 CUS - 0824992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824992>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

快速标记条

快速标记条 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051016>




快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条

快速标记条 - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051029>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



快速标记条

快速标记条 - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051032>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051414>



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051430>



用于端子的标记条， 接头， 白色， 标识， 适用的打印机： CMS-P1-PLOTTER， 横向打印: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 6.15 x 10.5 mm， 标签数: 10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818085>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TM 6 CUS - 0824589

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824589>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：80



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828736>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 CUS - 0829602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829602>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60



快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808710>

快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6 CUS - 0825027

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825027>



快速标记条，扁平型，接头，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 6 - 0818140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818140>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 5.1 mm，标签数：80

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 6 CUS - 0824646

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824646>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 5.1 mm，标签数：80



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 6 - 0828746

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828746>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.4 x 4.7 mm，标签数：60



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 6 CUS - 0829665

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829665>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.4 x 4.7 mm，标签数：60



快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808749>

快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.15 x 6.15 mm，标签数：10



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808765>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810834>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810876>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 6.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 6.15 mm，标签数: 10

测试插头

测试插头 - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色: 灰色

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201689>

绝缘套管, 颜色: 蓝色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201692>

绝缘套管, 颜色: 黄色



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201731>

绝缘套管, 颜色: 黑色



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 4/0,5 - 3002885

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002885>

绝缘套管, 颜色: 灰色



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 4/1,0 - 3002898

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002898>

绝缘套管，颜色: 黑色



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>

4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035974>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035977>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035976>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035978>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035980>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035979>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035981>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035983>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试插头

测试插头 - PS-6 - 3030996

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030996>



测试插头，组合测试插头，颜色: 红色

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

测试插头

测试插头 - PS-6/2,3MM RD - 3038736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038736>

测试插头，颜色: 红色



软件

软件 - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT 6 R - 0816498

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0816498>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK S1.1，打孔，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm，标签数：16000

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT 6 R CUS - 0824488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824488>



用于端子的标记条，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到通用的标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.35 x 6.15 mm

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - TMT (EX9,5)R - 0828295

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828295>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：已卡接，卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：50000 mm，标识区域大小：9.5 x 50000 mm，标签数：1

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829255>



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，标识区域大小：104 x 9.8 mm，标签数：13

分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



分断测试端子 - PTME 4

3212139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212139>



终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn